


Introduzione al telefono digitale Meridian

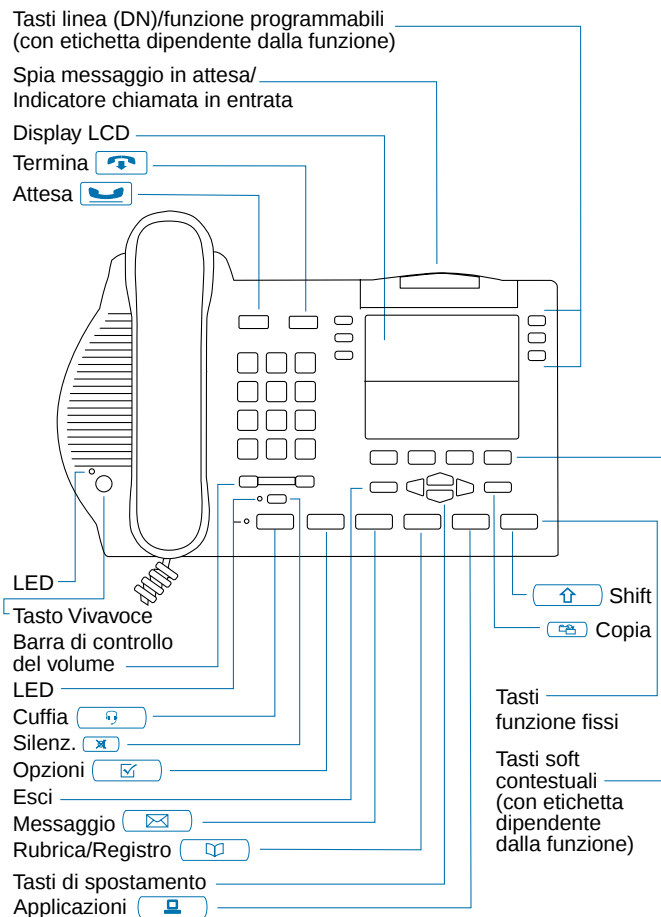

Programmazione del telefono digitale Meridian

Elenco delle opzioni			
Accesso all'elenco delle opzioni			
☒	☐	☐	Sel.
Lingua			
☐	☐	Sel.	Complet Quit
Cambia nome tasto			
☐	☐	Sel.	SelAutom ☐ Complet Quit
Contrasto schermo			
Minore	•	Maggior	Complet Quit
Regolazione volume			
☐	☐	Sel.	Minore • Maggior Complet Quit
Tipo suoneria			
☐	☐	Ascolta Sel.	Complet Quit
Ind. nuova chiamata/Opz. registro chiamate			
☐	☐	On • Off ☐	Complet Quit
Impegno linea autom. (M3904)			
On	•	Off Complet	Quit
Nome corrispondente (M3904)			
On	•	Off Complet	Quit
Impostazione prefisso (M3904)			
☐	☐	☐ Complet	Quit
Abilita timer chiamata			
On	•	Off Complet	Quit
Formato data/ora			
☐	☐	Complet	Quit
Eco acustico su attivazione tasti			
On	•	Off Complet	Quit
Porta cuffia per chiam. (M3904)			
On	•	Off Complet	Quit
Porta cuffia segn. est (M3904)			
On	•	Off Complet	Quit
Spia indic. chiamata (M3904)			
On	•	Off Complet	Quit
Mod. predef. chiamata			
☐	☐	Complet	Quit
Mostra diagnostica			
☐	☐	Quit	
Ascolto di gruppo (se configurato)			
On	•	Off Complet	Quit

NORTEL
NETWORKS

Telefoni digitali Meridian

M3903 e M3904 Guida rapida



Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telefono M3903 o M3904, quando collegato a un sistema Meridian SL-100, consultare la Guida di riferimento rapido dei telefoni digitali Meridian M3902, M3903, M3904.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telefono, consultare la Guida per l'utente dei telefoni digitali Meridian M3901, M3902, M3903, M3904.

Utilizzo delle funzioni

Selezione automatica				
memorizzazione	SelAutom		SelAutom	
uso		SelAutom		
visualizzazione	Visualizza	SelAutom		
Attesa				
messa in attesa				
ripresa chiamata in attesa				
Trasferimento	Trasf.		Collega	
Vivavoce (se configurato)				
attivazione				
passaggio al microtelefono				
da microtelefono a vivavoce				
Ascolto di gruppo (se configurato)				
attivazione		Il LED del vivavoce lampeggia		
da Ascolto di gruppo a vivavoce		Il LED del vivavoce rimane acceso		
da Ascolto di gruppo a microtelefono				
Silenz. (On/Off)				
Conferenza	Conf.		Collega	
Ripetizione ultimo numero selezionato				
Prenotazione				
attivazione	Prenot.			
esecuzione su richiesta		Tono		
annullamento	CancPre			
Deviazione chiamata				
attivazione	Deviazione		Completo	
annullamento	CtrDev	Rin Dev		
ripristino	Deviazione	Completo		
visualizzazione numero	CtrDev	Esci		
Risposta alla chiamata		Rispondi		
Chiamata in attesa				
risposta		ChiamInAtt		
ritorno alla prima chiamata				
Ufficio virtuale				
connessione		E F G		
disconnessione		H o FCC VTLF		
Messaggio				

Applicazioni

Messaggio diretto				
attivazione			Sel.	Modif
		B	Completo	On o Off Quit
Rubrica principale				
Ricerca di un numero telefonico				
			Sel.	I
			Completo	Completo Quit
Copia di un numero telefonico nella Rubrica personale (M3904)				
			Sel.	I Completo
			Rubrica	Quit

Spiegazione dei simboli

Legenda	
	Sollevare il microtelefono oppure premere il tasto DN, il tasto Cuffia o il tasto Vivavoce.
	Riagganciare il microtelefono o premere per terminare la chiamata.
	Selezionare il numero (vedere la sezione “Note” sotto).
o	Premere il tasto della funzione o il tasto di linea (DN) situato accanto all'indicatore fisso o lampeggiante.
Note	
A	Il nome o il numero può essere modificato prima di continuare.
B	Digitare o modificare il nome che si desidera associare al numero oppure digitare il testo del messaggio diretto (massimo 24 caratteri) utilizzando la tastiera di selezione. Premere per selezionare caratteri speciali. Premere per inserire degli spazi o per spostarsi alla posizione di carattere successiva (se necessario).
C	Digitare o modificare il numero che si desidera memorizzare (al massimo 31 cifre). Includere il codice di accesso per chiamate esterne o in teleselezione.
D	È possibile utilizzare la tastiera di selezione per digitare la prima lettera del nome da cercare. Ad esempio, per spostarsi sulla prima voce che inizia con la lettera “B”, premere .
E	Digitare il codice FFC VTLN (Flexible Feature Code, Virtual Office Terminal LogIn).
F	Digitare la password.
G	Digitare la linea primaria (DN) assegnata al telefono.
H	Digitare il codice FFC VTLF (Flexible Feature Code, Virtual Office Terminal LogOff).
I	Digitare il nome della persona che si desidera chiamare. È necessario digitare prima il cognome, quindi il nome separato da una virgola. La virgola è il primo carattere del tasto . Premere il tasto di ripresa per ridefinire la ricerca.

Registro chiamate e rubrica

Elenco chiamanti				
Visualizzazione nuove chiamate				
Chiamanti				
Visualizzazione dell'Elenco chiamanti				
	o		Sel.	Nuovo o Preced
Esecuzione di una chiamata all'interno dell'Elenco chiamanti				
		Comp.	A	
Memorizzazione di una voce nella rubrica dall'interno dell'Elenco chiamanti (M3904)				
		Rubrica	Avanti A	Completo A
Eliminazione di una voce all'interno dell'Elenco chiamanti				
Elimina	Sì			
Eliminazione dell'Elenco chiamanti				
	o		Sel.	CancEl
Elenco ripetizione selezione				
Visualizzazione dell'Elenco ripetizione selezione				
	o	RipSel		Sel.
Esecuzione di una chiamata all'interno dell'Elenco ripetizione selezione				
		Comp.	A	
Rubrica personale (M3904)				
Immissione di nomi e numeri nella Rubrica personale				
			Sel.	Nuovo
		B	Avanti	C Completo
Eliminazione di nomi e numeri all'interno della Rubrica personale				
Elimina	Sì			
Esecuzione di una chiamata all'interno della Rubrica personale				
		D	Comp.	A
Modifica di nomi e numeri dalla Rubrica personale				
Modif	B	Avanti	C	Completo
Eliminazione della Rubrica personale				
			Sel.	CancEl Sì
Protezione della password per la Rubrica personale				
			Sel.	Sel.
			On o Off	Completo
Modifica della password per la Rubrica personale				
			Sel.	
		Digita		Digita Completo